


# Installationsritning

## FA 400

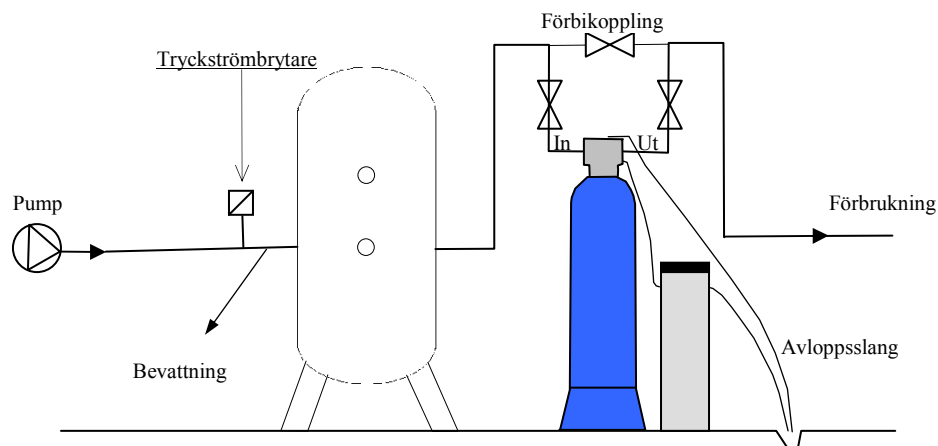

### Rengöring av toppsil:

1. Gör filtret trycklöst genom att stänga kranarna till filtret och öppna kranen till hushållet.
2. Sätt igång en manuell backspolning. När den är klar
3. Skruva av ventilen från filtertanken. Se till att dysröret som sitter i mitten inte följer med upp.
4. Rengör silen, som sitter i botten på ventilen, mycket noga
5. Dysröret som sitter i filtertanken får inte sticka upp över kanten. Om den gör det så sätt en trädgårdsslang i röret och tryck den längst ner. Sätt på vattnet samtidigt som ni trycker på röret.
6. Skruva på ventilen på filtertanken. Koppla filtret.
7. Kör en manuell backspolning. Om hjälp behövs ring vår service 070-3803120